


Перв. примен.	АСТА.425529.04.3
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № дубл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	07.08.2019
Инд. № подл.	15086





АСТА.425529.04.3 Э4

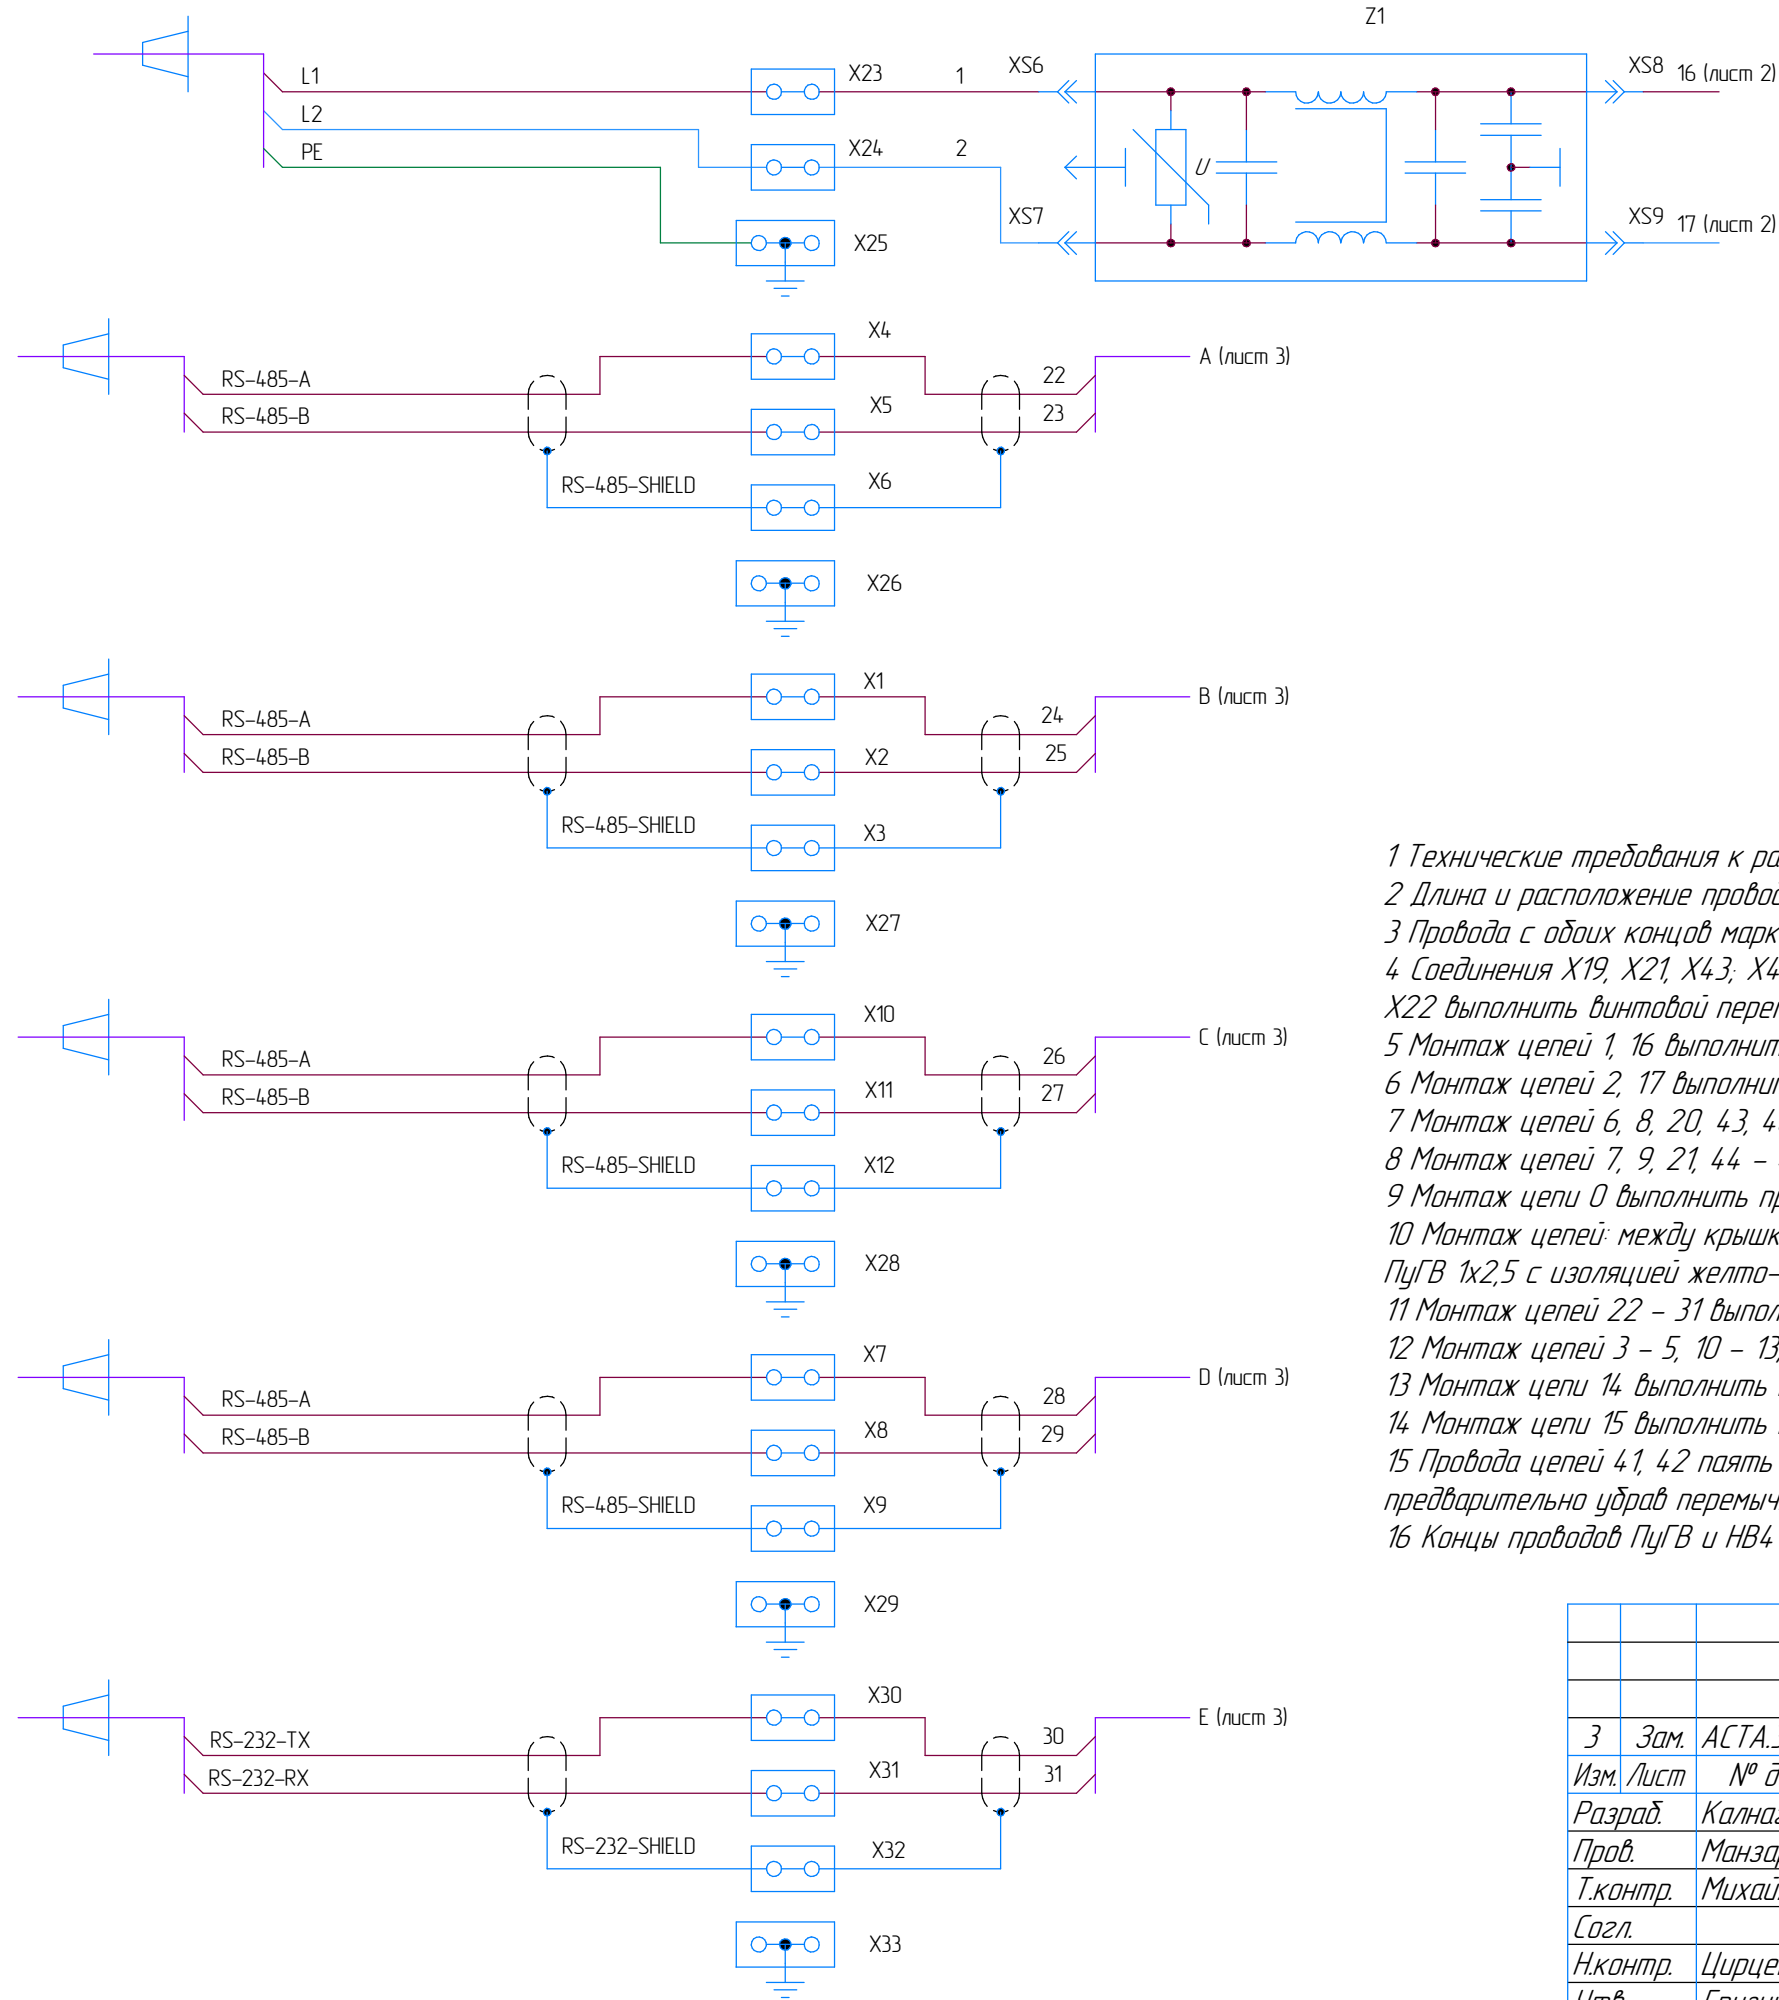

- 1 Технические требования к разделке проводов и креплению их жил по ГОСТ 23587-96.
- 2 Длина и расположение проводов не регламентируется.
- 3 Провода с обоих концов маркировать маркерами САВЗ согласно схеме.
- 4 Соединения X19, X21, X43; X45 – X47; X48 – X50 выполнить винтовыми перемычками ZPM203, соединение X20, X22 выполнить винтовой перемычкой ZPM202.
- 5 Монтаж цепей 1, 16 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией коричневого цвета.
- 6 Монтаж цепей 2, 17 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией синего цвета.
- 7 Монтаж цепей 6, 8, 20, 43, 48, 49 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией красного цвета.
- 8 Монтаж цепей 7, 9, 21, 44 – 47, 50 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией белого цвета.
- 9 Монтаж цепи 0 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией желто-зеленого цвета.
- 10 Монтаж цепей: между крышкой и корпусом, между монтажной панелью и болтом заземления выполнить проводом ПуГВ 1х2,5 с изоляцией желто-зеленого цвета.
- 11 Монтаж цепей 22 – 31 выполнить кабелем КИПЭВ 1х2х0,6.
- 12 Монтаж цепей 3 – 5, 10 – 13, 36-42 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией желтого или зеленого цвета.
- 13 Монтаж цепи 14 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией красного цвета.
- 14 Монтаж цепи 15 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией белого цвета.
- 15 Провода цепей 41, 42 паять непосредственно к контактным площадкам на плате внутри оповещателя НА1, предварительно убрав перемычку с данных контактов (на плате макрировано шелкографией символом *)
- 16 Концы проводов ПуГВ и НВ4 обжать втулочными наконечниками, соответствующим площади сечения провода.






					АСТА.425529.043 Э4				
З	Зам.	АСТА.3338			АППКУП "Посейдон-Н-ПТО-Е" 10-0048-ЛСР-001А, 10-0048-ЛСР-002А, 30-0048-ЛСР-001А Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Калнагуз								
Пров.	Манзар								
Т.контр.	Михайлов					Лист	1	Листов	3
Согл.						ООО "СТАЛТ"			
Н.контр.	Цирценс								
Утв.	Гризун								

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
15086	07.08.2019		

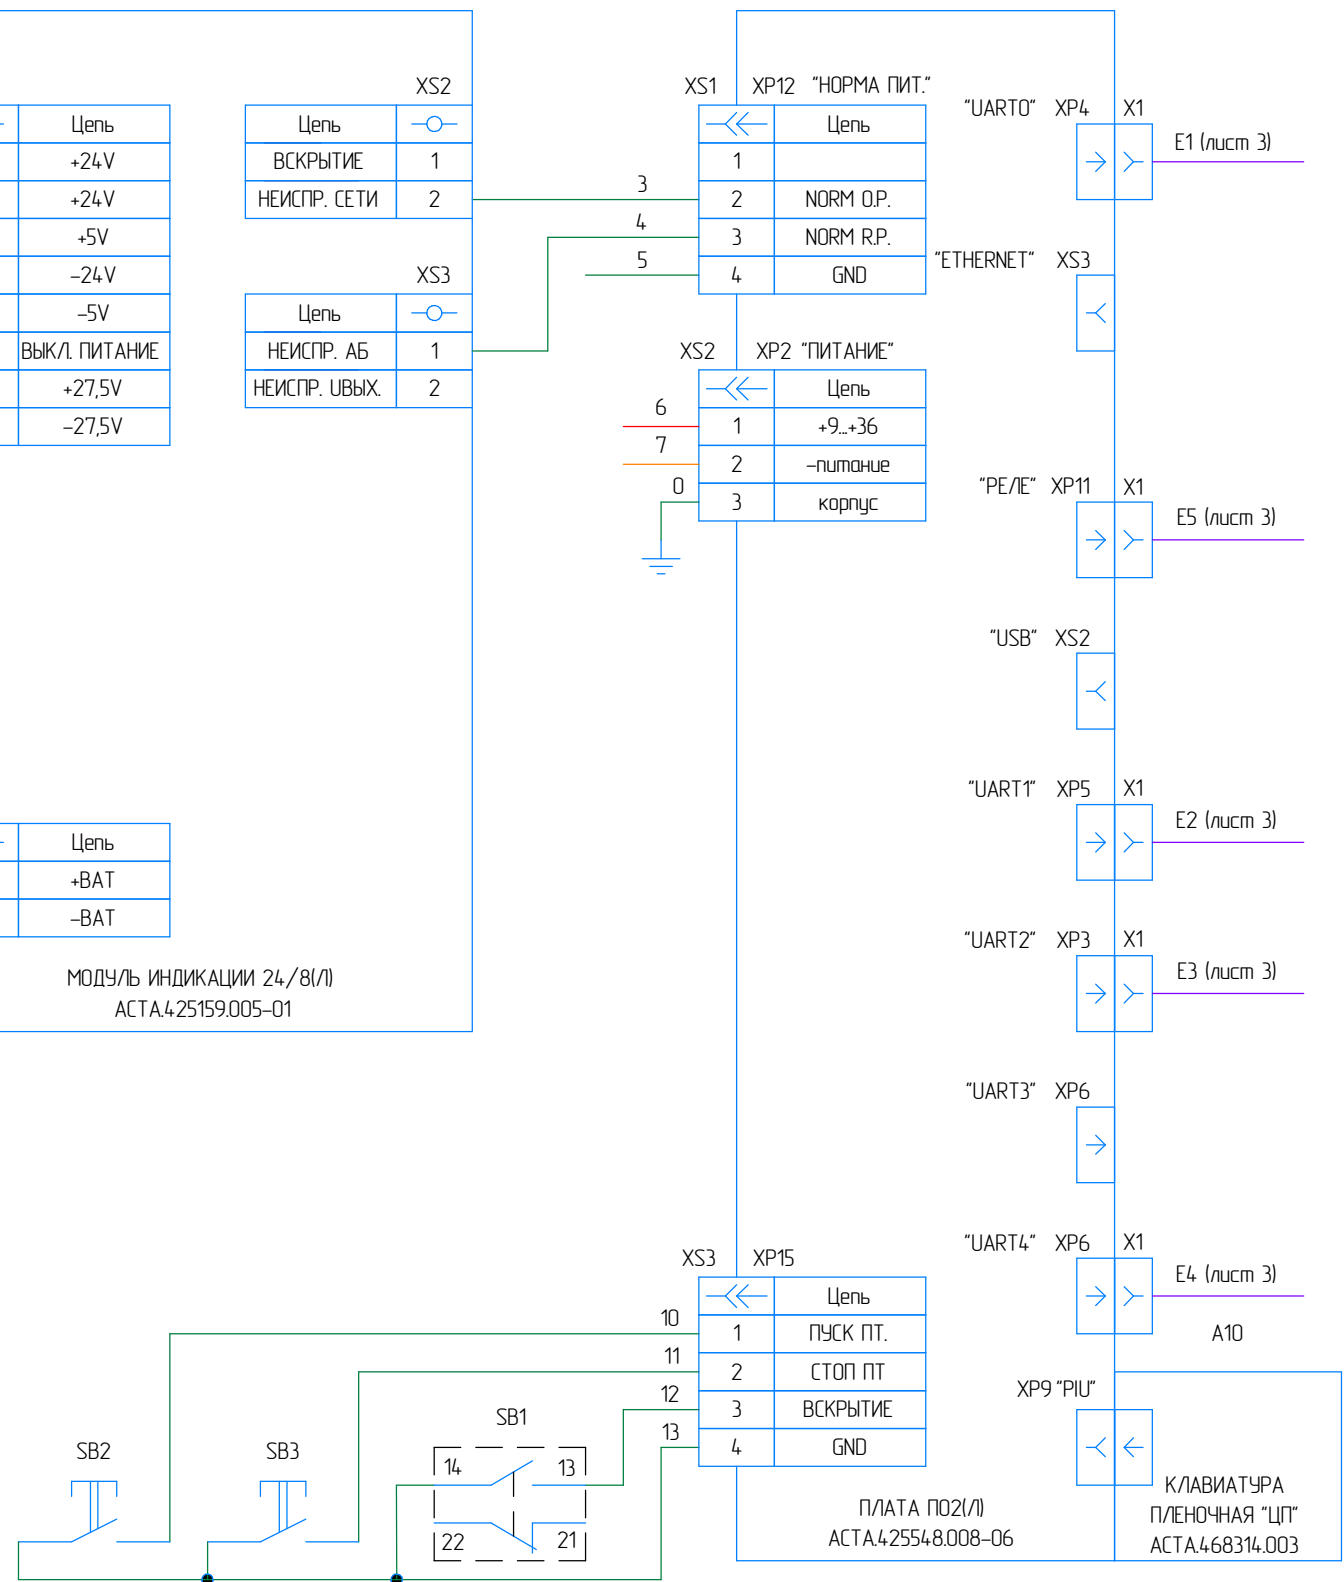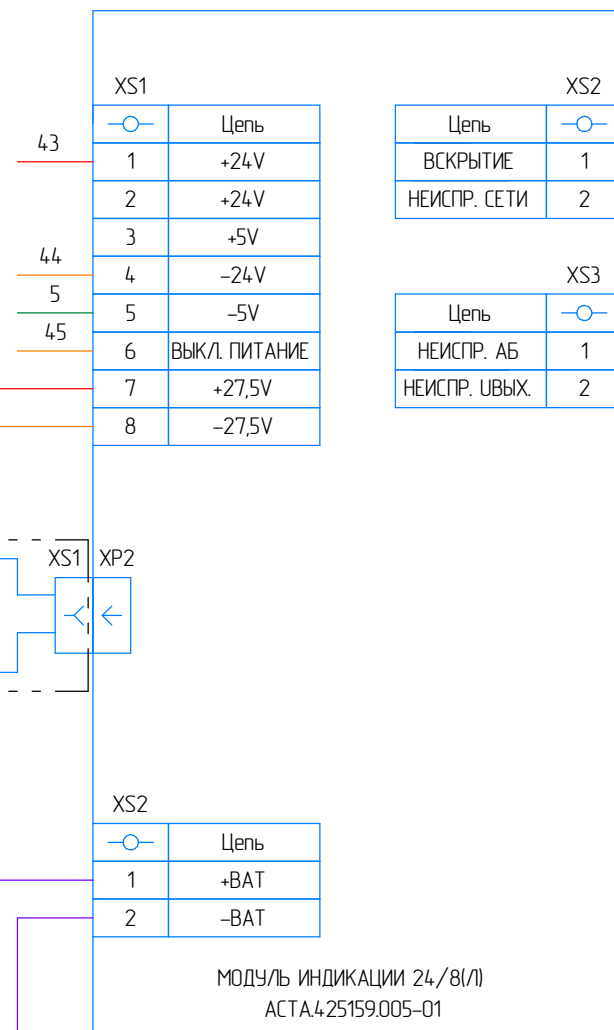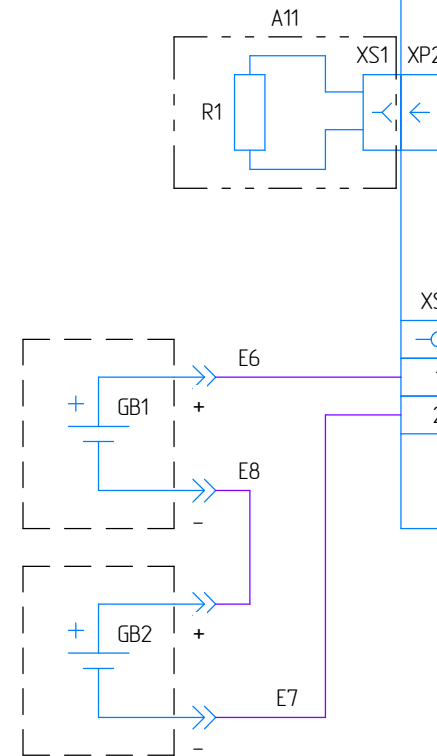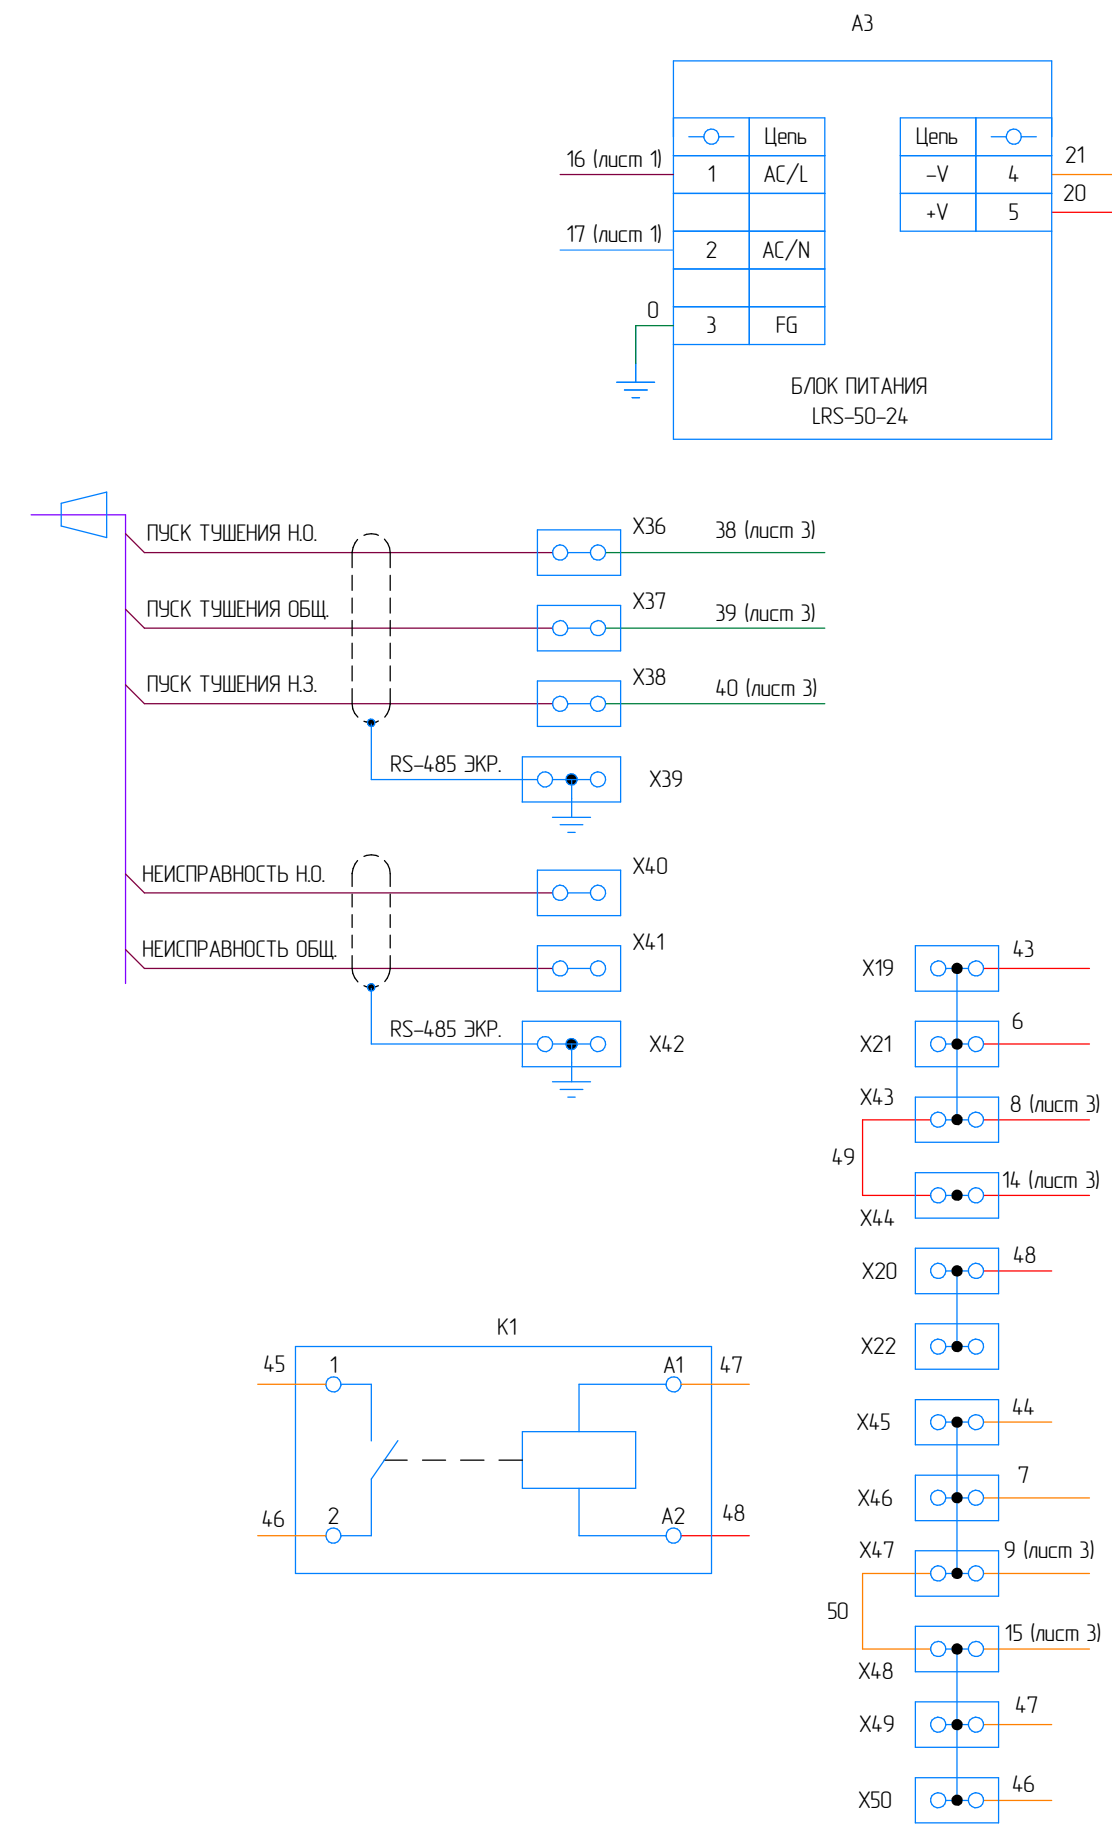

2	Зам.	АСТА.3198		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АСТА.425529.043 Э4

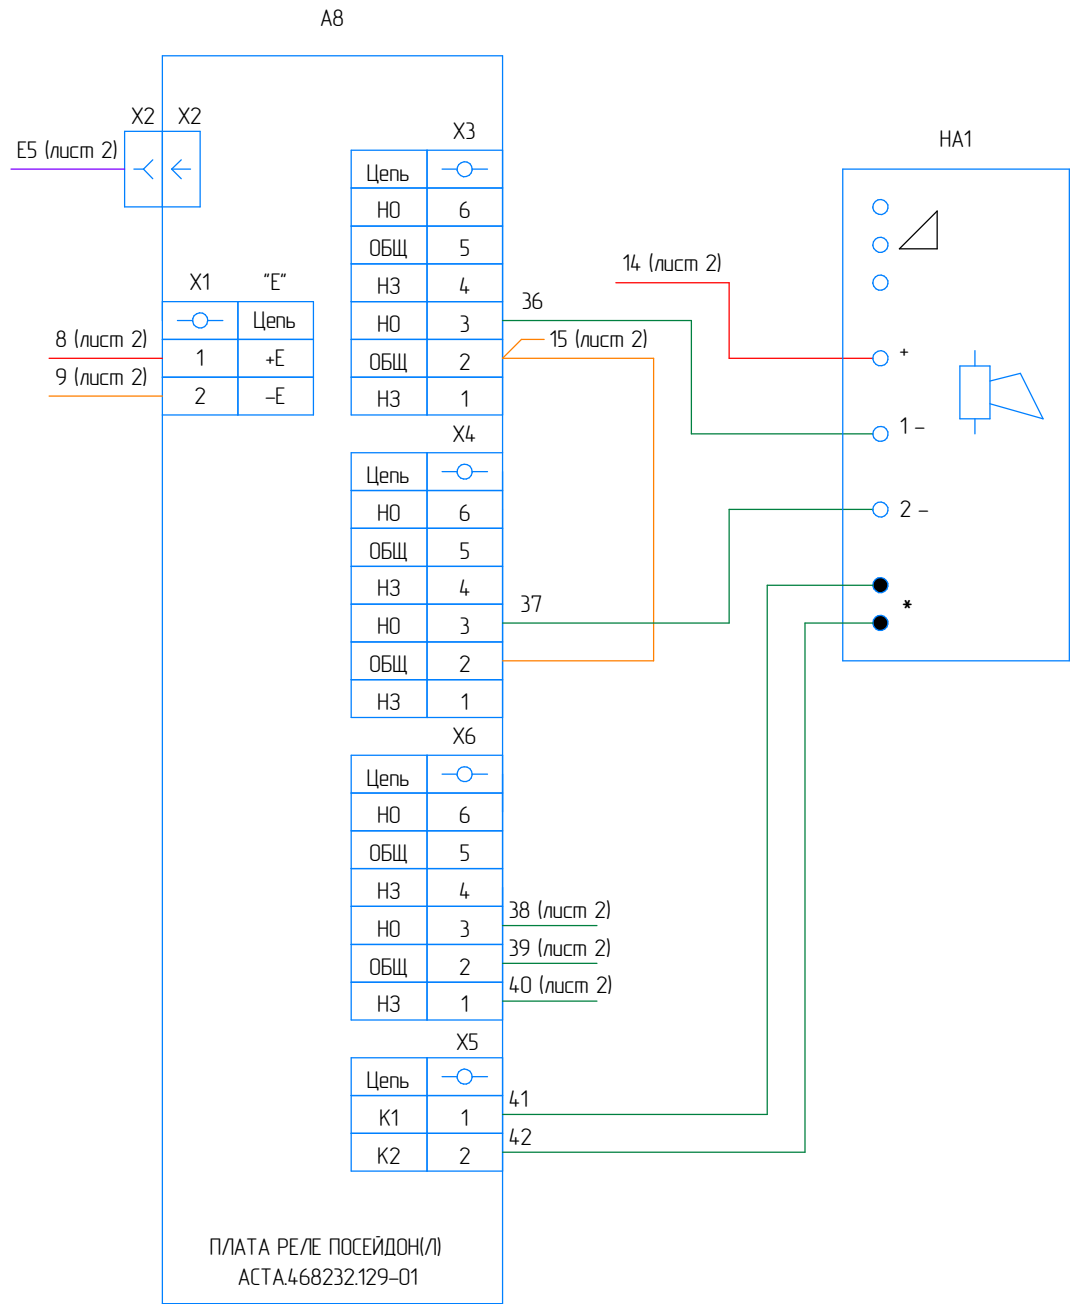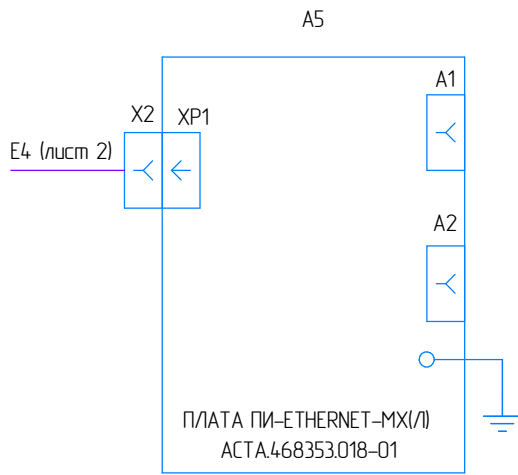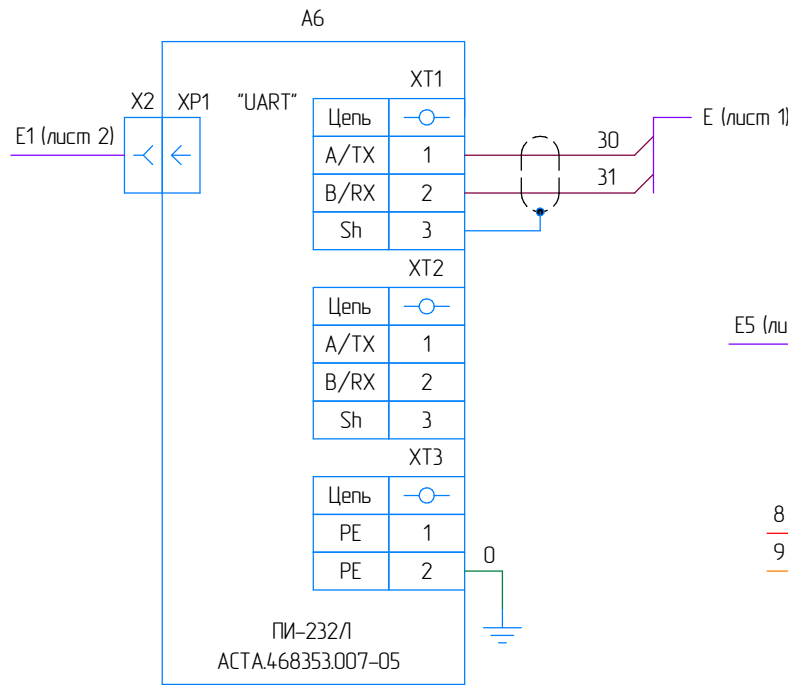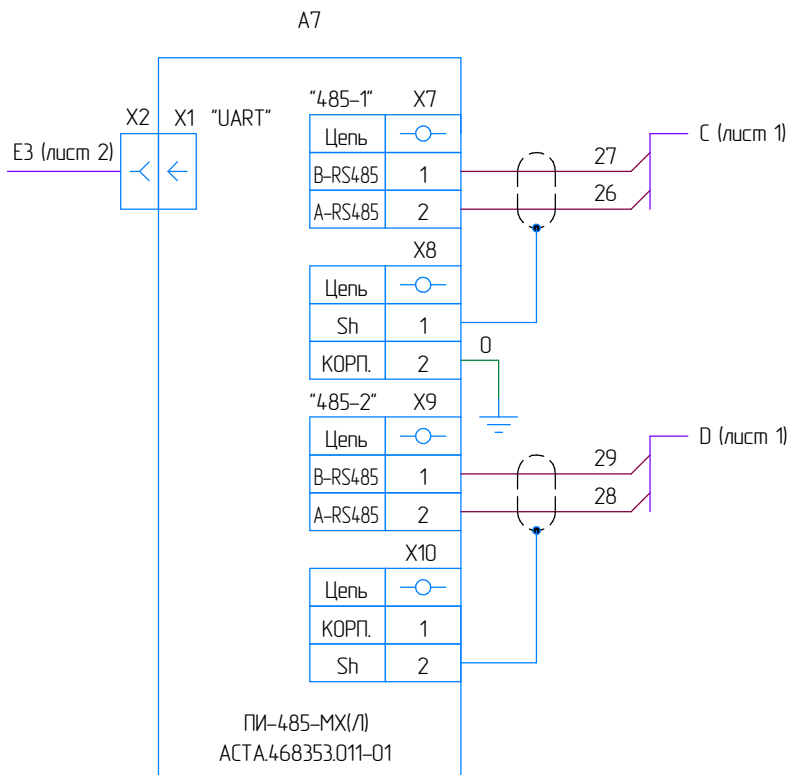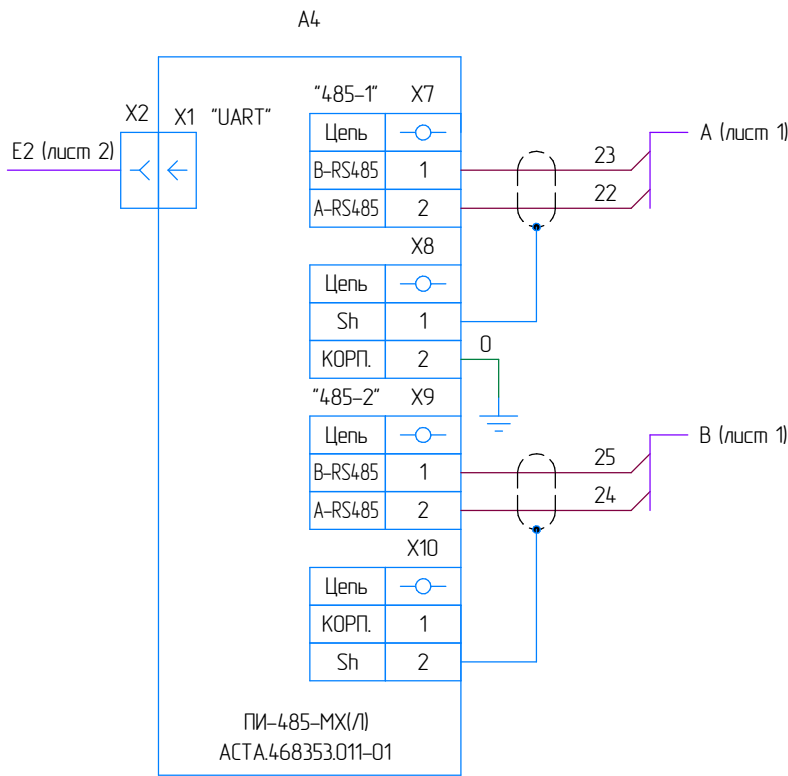

АСТА.425529.043 Э4